

## CARATTERISTICHE

### SPORTELLO REI 120 a singolo battente



- È particolarmente robusto dato l'elevato spessore della lamiera che viene pressopiegata e saldata
- Viene prodotta su commessa, quindi si adatta perfettamente al vano muro esistente
- Verniciata a polveri termoindurite in forno, struttura goffrata antigraffio e personalizzazione con ampia scelta di RAL


#### Normative

- E' stata testata al fuoco presso i laboratori di un ente terzo certificato secondo normativa UNI 9723 e successivamente sono stati emessi i certificati di omologazione ed estensione dal ministero degli interni

#### Senso di apertura

Il senso di apertura va indicato in fase di ordine.

Senso di apertura TDX



Senso di apertura TSX


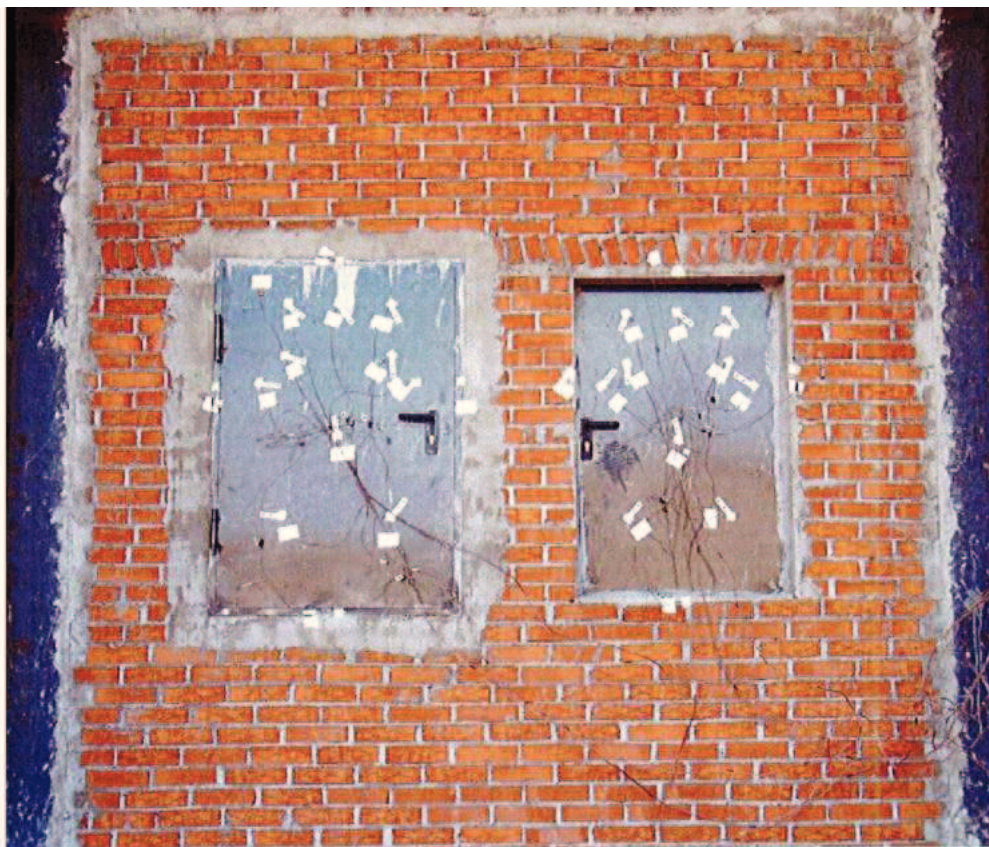


Foto 2. Lato non esposto al fuoco del manufatto prima della prova

## CARATTERISTICHE

### SPORTELLINO REI 120 a singolo battente



---

#### ELEMENTI DI SERIE

##### Anta

- Realizzata in lamiera decapata o zincata (opzionale), pressopiegata e saldata a punti
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Spessore 70 mm

##### Telaio

- Robusto profilo di sezione 84mm
- Realizzato in lamiera 20/10 decapata o zincata (opzionale)
- Tagliato e saldato in officina per una posa più celere e un'elevata resistenza meccanica
- Fissaggio con zanche
- 4 lati

##### Cerniere

- N° 2 cerniere a tre ali di cui una con molla per l'autochiusura
- Registrabili in altezza
- Dotata di cuscinetti
- Verniciate dello stesso colore dello sportello

##### Serratura

- Reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Cilindro europeo nichelato

##### Maniglia

- Maniglia in plastica nera con anima in acciaio

##### Rostrì

- N°2 rostrì di sicurezza applicati dal alto cerniere

##### Targhetta di contrassegno

- Targhetta metallica con i dati di identificazione della porta

##### Finitura


- Verniciatura di serie con polveri termoindurite in forno, gofrata antigraffio
- Colori RAL standard (vedi capitolo verniciatura)

##### Imballaggio standard

- Pedana protetta da pellicola cellophane

##### Peso

- 47 kg/mq

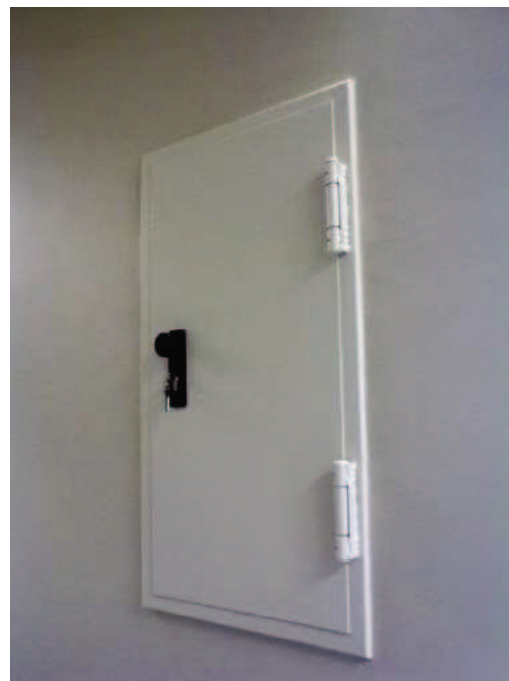


**CARATTERISTICHE**  
**SPORTELLO REI 120 a singolo battente**



**CERTIFICATI**

**DIMENSIONI CERTIFICATE (foro muro)**

- Da 850 x 1250h a 975 x 1373h mm
- Da 850 x 1250h a 975 x 1127h mm
- Da 850 x 1250h a 726 x 1373h mm

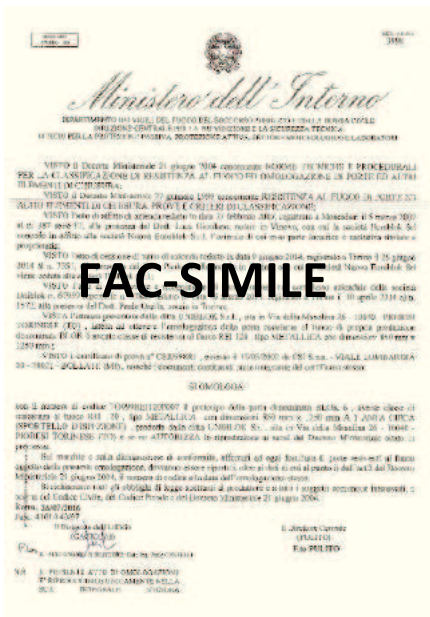


## SEZIONI PORTA


SPORTELLINO REI 120 a singolo battente



### Sezione orizzontale

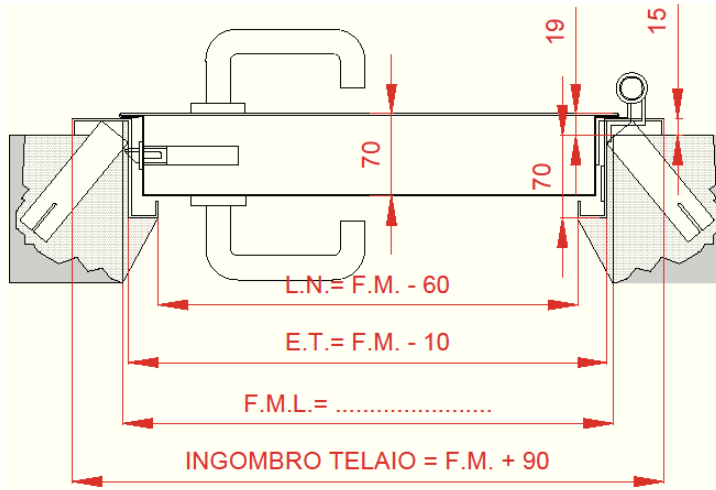

### Sezione verticale

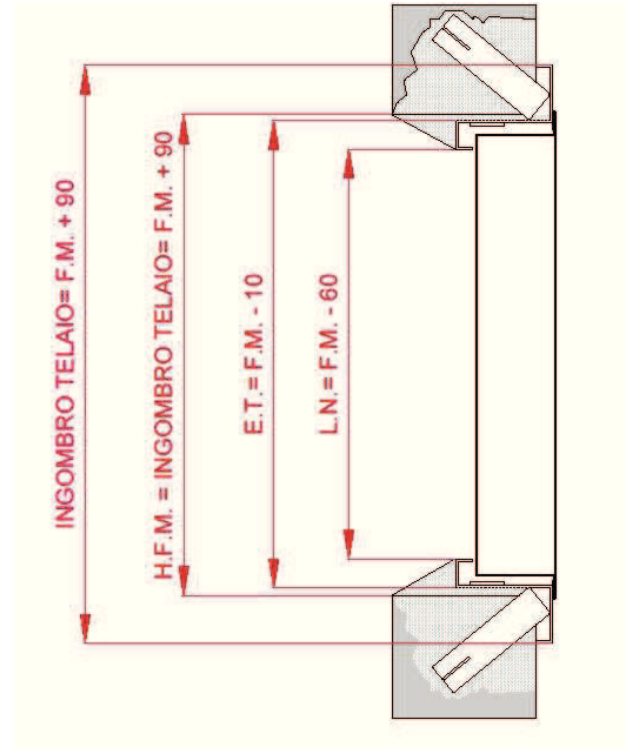

### Ingombri con apertura a 90°

